


Système d'assainissement 2022

LANCON

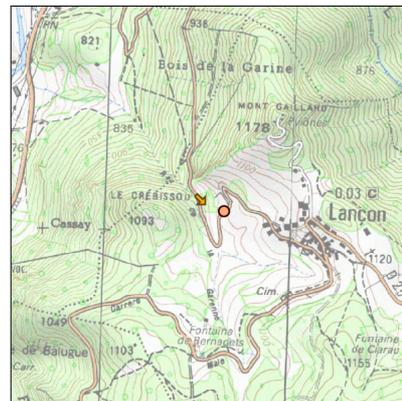

Station : LANCON

Code Sandre	0565255V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LANCON
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mai 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	13,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	22 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	484 342, 6 202 116 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Systeme de collecte

Environ 30 habitants sont raccordes à cette station d'epuration. Or, elle est dimensionnee pour traiter les eaux de 180 EH, soit 17% de la capacite nominale. En pointe (Ete), 20 habitants supplementaires sont attendus soit 28 % de la capacite nominale. Cette station est surdimensionnee.

Sur 12 mois, il a transite en moyenne 2,4 m3/j par la station (moyenne du nombre de bachees) soit 9% de la capacite nominale (27m3).

Station d'epuration

Depuis l'arrete du 21 juillet 2015, cette station d'epuration n'est plus soumise à autosurveillance.

L'entretien courant est fait par le maire gneralement une fois par semaine.

Le probleme sur le poste d'injection 1 est resolu mais la solution reste precaire. Une inconnue reste sur le fonctionnement de ce dernier. Depuis trois ans, la chasse fonctionne correctement grce à une pierre posee en fond de l'ouvrage et permettant de bien avoir des bachees et non une alientation en continue des filtres.

La vidange du poste d'injection 2 n'est pas totale, il reste systematiquement environ 10-15 cm d'eau au fond. Cela pose un probleme de nettoyage du poste et de developpement d'algues. Apres contact avec le constructeur l'annee derniere, cela est normal. Un by-pass de la chasse existe et doit etre utilise pour un nettoyage complet de cette derniere.

Des mauvaises herbes sont bien moins presentes sur le deuxieme etage. Les roseaux ont l'air d'avoir pris le dessus, ce qui est un bon point.

Rejet clair le jour de la visite.

Sous produits

Aucun curage des filtres pour le moment.

Donnees chifrees

Tableau de synthese

Parametre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

Acces aux donnees

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Acces à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0565255V001>